



シルエットカメオ 2 本体でのテストカット方法



① 本体に USB メモリを挿入して、メディアをセットします。

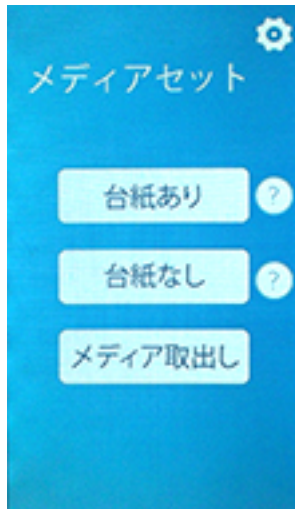


② USB 参照ボタンを押します。

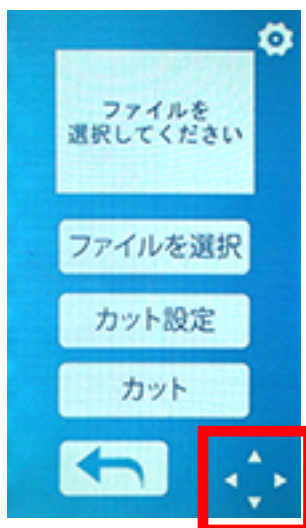


③ 右下の▲▼ボタンを押すとテストカットモードに切り替わります。



④ カット設定ボタンを押します。

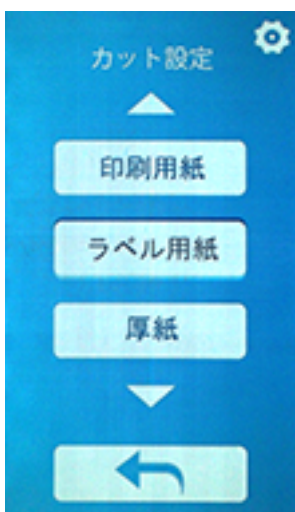

⑤ 印刷用紙、ラベル紙、厚紙から用紙の種類を選択して下さい。

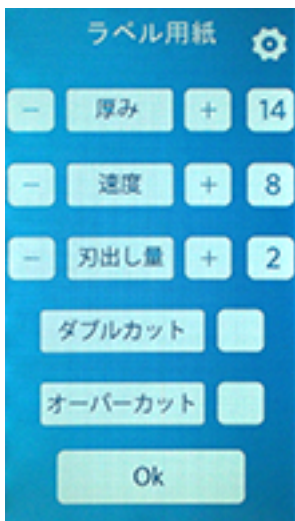

⑥ 厚み、速度、刃出し量などの項目を設定し、完了したら OK ボタンを押します。



⑦ 必要に応じて▲▼ボタンで刃の位置を調節します。最後にテストカットボタンを押して実行します。

この手順で設定した値が機械に記憶されます。

※離型紙に薄らカット線が残るくらいがベストなカット設定になります。